




## TEMTEX™ 600/Fix

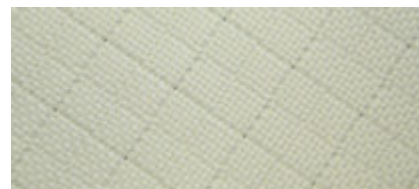

Popis	<b>Skelná tkanina ošetřena tzv. tkaným zámekem. Ten je založen na křemičitých kyselinách, zajišťující nízkou zápalnost (samozápalnost), dobré vlastnosti pro stříhání a odolnost proti otěru.</b>		
Aplikace	- Izolační matrace - Ochrana proti strusce	- Ochrany při svařování - Atd.	
Approvals			
Charakteristiky tkaniny Temtex 600/Fix			Testovací metody
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	620	± 5%
Šířka (std)	mm	1000	± 10
Tloušťka	mm	0.65	± 0.05
Délka role (std)	m	50	
Max. aplikační teplota	°C	500	
Poznámky			

Struktura tkaniny				
	Jednotky	Data	Tolerance	Testovací metody
<b>Základ tkaniny</b>		E-Glass		
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	600	± 5%	DIN 53854
Vazba		Šachovnicová		
Úprava	per cm	14.0 x 14.0	± 3%	DIN 53853
Útek	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Osnova	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Pevnost v tahu (útek x osnova)	N/cm	1000 x 1000	± 10%	DIN 53857
<b>Nátěr / Povrch</b>	-	Fix (tkaný zámek)		
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	20	± 5%	
1 nebo 2 strany		Impregnováno		